


Galveno kokmateriālu specifikācija							
Apzīmējums	Materiāla nosaukums	Platums B, mm	Biezums H, mm	Garums, mm	Skaits, gab.	Daudzums, m³	Apstrāde
K-1	Karkasa brusa	150	150	3500	2	0.16	Ēvelēts
K-2	Karkasa brusa	150	150	2450	2	0.11	Ēvelēts
V-1	Apakšējā vainagsija	75	150	6000	3	0.2	Neēvelēts
V-2	Apakšējā vainagsija	75	150	3700	2	0.08	Neēvelēts
V-3	Augšējā vainagsija	150	150	7050	2	0.32	Ēvelēts
S-1	Sija	75	150	1900	22	0.47	Neēvelēts
S-2	Sija	75	150	450	2	0.01	Neēvelēts
B-1	Brusa	50	100	950	29	0.14	Neēvelēts
B-2	Brusa	50	100	1400	4	0.03	Neēvelēts
B-3	Brusa	50	100	200	58	0.06	Neēvelēts
ST-1	Statnis	75	150	2210	2	0.05	Neēvelēts
SP-1	Spraislis	75	150	5700	1	0.06	Neēvelēts
SP-2	Spraislis	75	150	1850	12	0.25	Neēvelēts
SP-3	Spāre	50	150	4910	15	0.55	Neēvelēts
VS-1	Vēja stute	75	150	1700	2	0.04	Ēvelēts
VS-2	Vēja stute	75	150	2200	2	0.05	Ēvelēts
VS-3	Vēja stute	75	150	1850	2	0.04	Ēvelēts
	Terases dēlis, rievots	120	28	6000	33	0.67	Kalibrēts
	Terases dēlis, rievots	120	28	6800	4	0.09	Kalibrēts
	Terases dēlis, rievots	120	28	4420	12	0.18	Kalibrēts
	Apdares dēlis, spundēts	120	15	2600	51	0.24	Ēvelēts
	Apdares dēlis, spundēts	120	15	2800	50	0.25	Ēvelēts
	Spāres nosegdēlis	50	170	7050	2	0.12	Neēvelēts

Kokmateriāli kopā: 4.17


Mezgli M-4

M 1:20

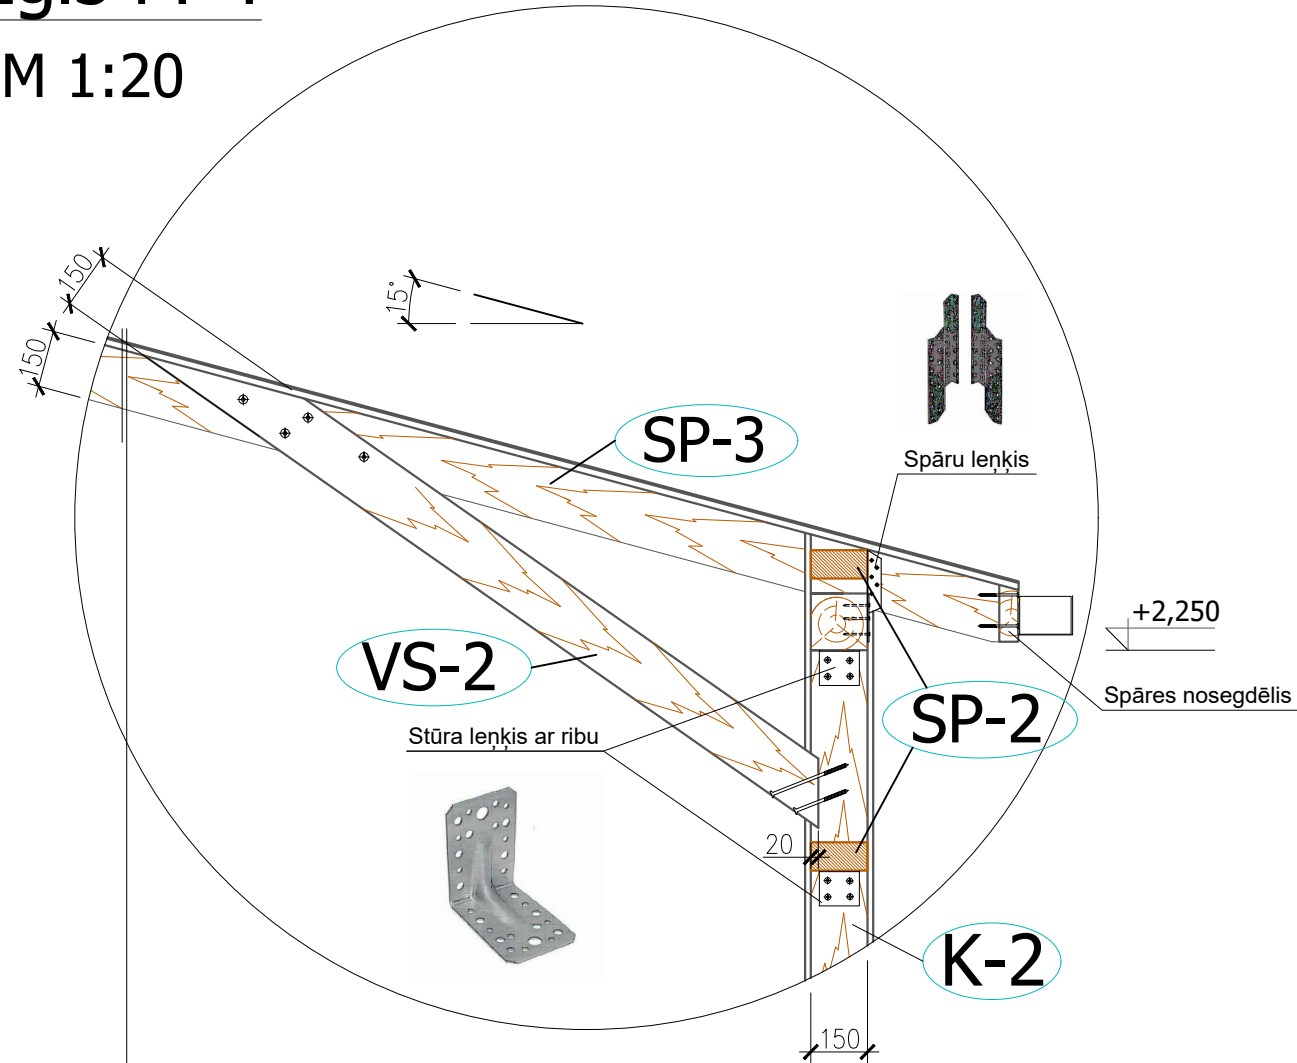

- Tumši brūni, kvadrātveida bitumena šindeļi
- Necaurlaidīga jumta membrāna IKO Armourbase
- OSB klājs 18 mm, krāsots Pinotex tīkkoka tonī no apakšas
- Koka spāres 50x150mm, krāsotas Pinotex tīkkoka tonī

2-2 M 1:75

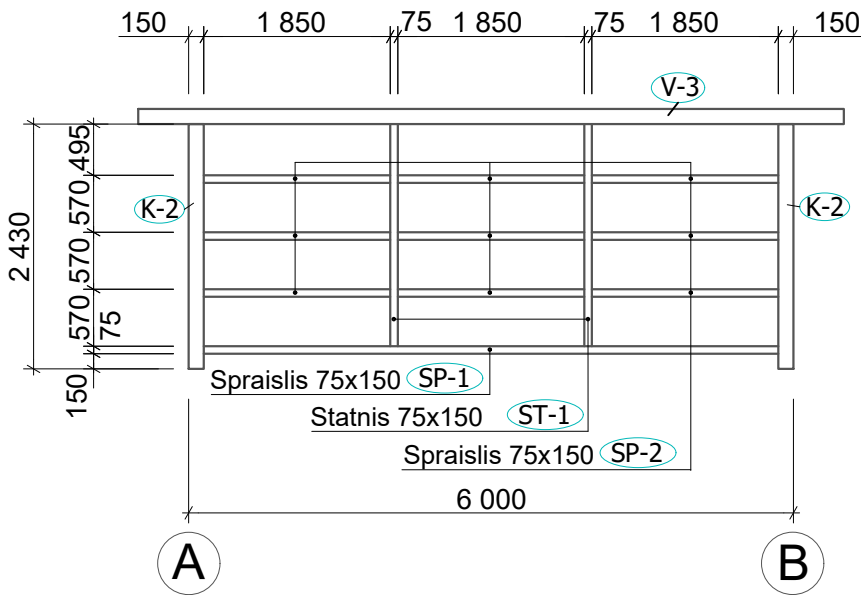

Ieliekamo detaļu specifikācija

Nr.p.k.	Nosaukums	Izmērs	Ražotāja artikuls	Skaits gab.
1.	U-veida balsta kurpe ar enkuru	5,0x150x60x125x200	73514	4
2.	U-veida balsta kurpe ar enkuru	5,0x75x60x123x200	73504	8
3.	Brusu kurpe iekšējā	80x76x120x2	72302	14
4.	Brusu kurpe ārējā	2,0x76x76x122	72210	40
5.	Spāru leņķis kreisais	34x34x290x2	72108	28
6.	Spāru leņķis labais	34x34x290x2	72107	28
7.	Pastiprināts stūra leņķis	106x106x90x2,5	71303	30

Norādījumi

1. Koka konstrukcijas izgatavot no žāvēta skuju koka, stiprinbas klase C24."Zāgmateriāli ar mitrumu ne lielāku par 20%;
2. Koka konstrukcijas izolēt no pamatiem ar 2 kārtām ruberoida bituma mastikā;
3. Koka elementus apstrādāt ar kombinēto antiseptisku un antipirēnu šķīdumu;
4. Koka konstrukciju stiprinājumus un savienojumus izpildīt pielietojot iekalumus, iezāgējumus un piezāgējumus, izmantojot naglas, koka skrūves un būvkalumus, kuri specifikācijās nav iekļauti. BK daļas risinājumus neiekļautos koka konstrukciju stiprinājumus un savienojumus piedāvā un izstrādā darbu izpildītājs.
5. Kokmateriālu specifikācijā nav uzrādīti pārlaidumi, pielaiides, piezāgējumi un atzāgi.
6. Norobežojošās sienas karkasa izklājums attēlots ar skatu no priekšpuses.
7. Būvkalumus skatīties preču katalogā www.online.depo.lv

				Objekts: Brīvdabas estrāde pie Katvaru ezera, "Katvaru parks", Katvaru pag., Limbažu nov. (būves klasifikācijas kods 12610101)		
	Uzvārds	Paraksts	Datums	Kokmateriālu specifikācija Mezgli M-4 M1:20; 2-2	Stadija	Lapa
Proj.vadītāja	A. Jaunzeme				BP	AR
Izstrādāja	R. Brikmānis			Līgums Nr. 4.10.4/23/40 no 06.02.2023	Pasūtītājs: Limbažu novada pašvaldība	
					Lapas Nr.	8