


# TECHNISCHE DATEN · TECHNICAL DATA

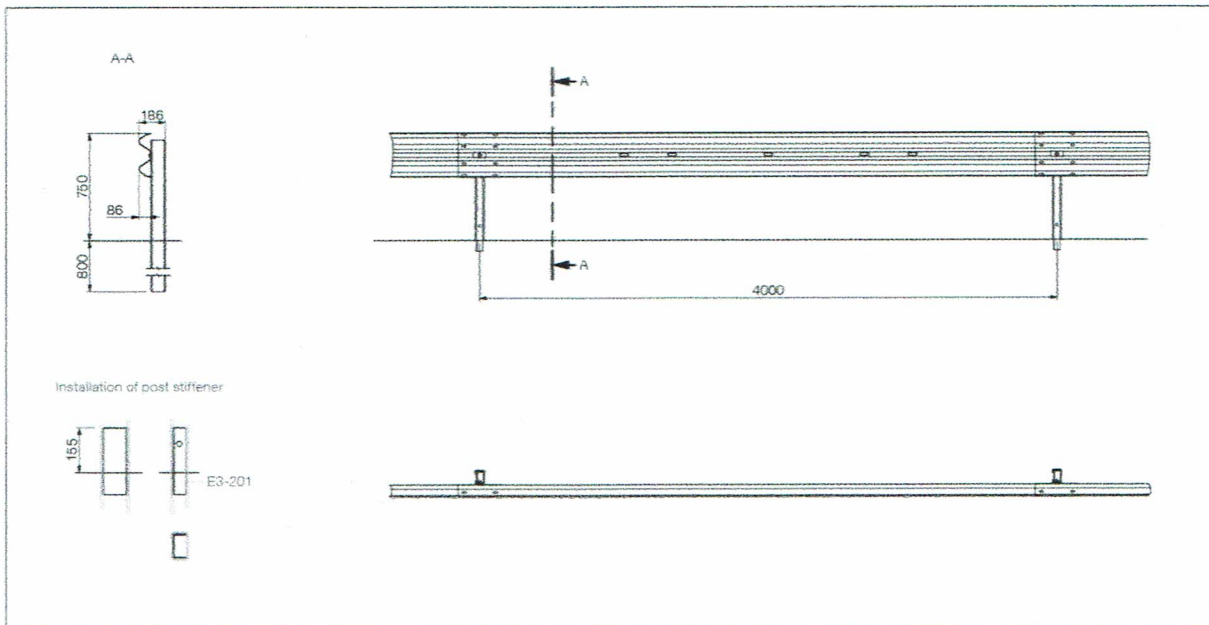

Charakteristisches Material des Systems Characteristic material of the system	S355JR		
Höhe [m] Height [m]	0,75		
Breite [m] Width [m]	0,18		
Pfostenabstand [m] Post distance [m]	4,00		
Angewendete Norm Applied standard	EN1317-1:2010 / EN1317-2:2010		
Aufhaltestufe Containment Level	N2	L1	H1
Normalisierter Wirkungsbereich [m] Normalised working width [m]	0,8	1,0	1,0
Normalisierte Wirkungsbereichsklasse Wn Class of normalised working width Wn	W2	W3	W3
Normalisierte dyn. Durchbiegung [m] Normalised dynamic deflection [m]	0,7	0,9	0,9
Normalisierte Klasse der Fahrzeugeindringung VIn Class of normalised vehicle intrusion VIn	-	VI5	VI5
Normalisierte Fahrzeugeindringung [m] Normalised vehicle intrusion [m]	-	1,6	1,6
ASI ASI	A		
Testlänge [m] Test length [m]	40,0		
Einsatzort Installation condition	Gerammt · driven posts		